



REPHALT®

Malbiks viðgerðir

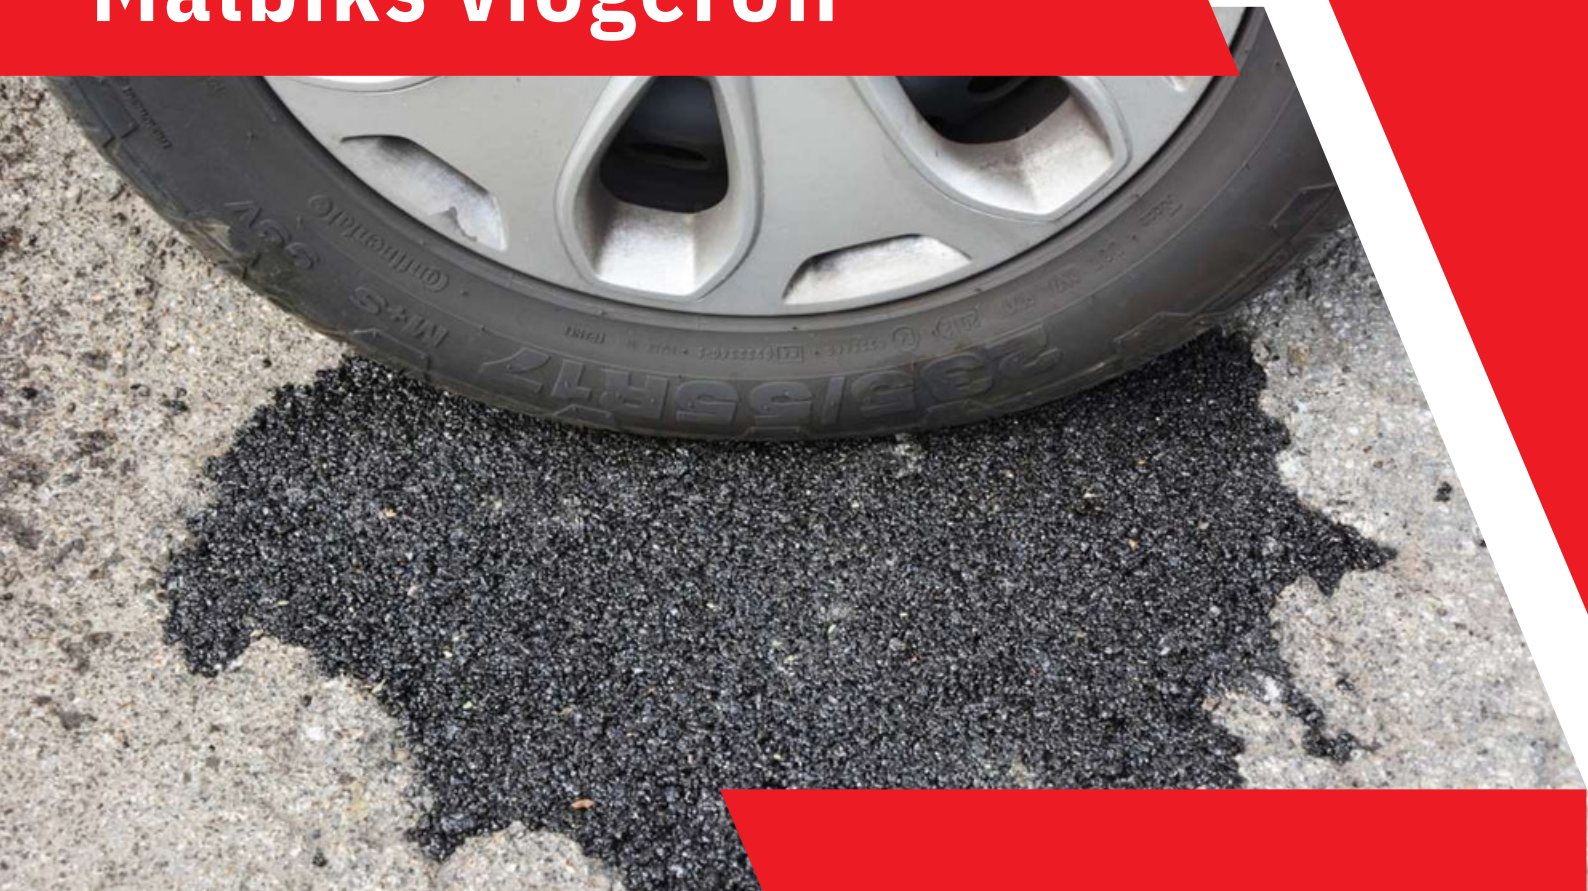

Notkunarsvið

- Varanleg viðgerð á holum
- Mótun rampa
- Jöfnun á hæðarmismun
- Fylling skurða
- Viðgerð á smærri svæðum við innkeyrslur, hús og bílastæði



Vega- og byggingarmalbik fyrir öll notkunarsvið

- ✓ Fjölhæft
- ✓ Hægt að aka á strax eftir lög
- ✓ Harðnar með vatni
- ✓ Hámarks styrkur



SENSUS
Byggingalausnir

Leiðbeiningar okkar eru almennar leiðbeiningar byggðar á meðalgildum og eiga ekki við um notkun við sérstakar aðstæður eða álag. Notandinn þarf sjálfur að staðfesta nothæfi fyrir fyrirhugaða notkun og staðbundnar aðstæður fyrirfram. Fylgja skal vinnuleiðbeiningum á umbúðamerkingum. Samþykki frá starfsmönnum er aðeins gilt í skriflegu formi. Við afhendum og berum ábyrgð einungis á grundvelli almennra skilmála okkar um sölu og afhendingu. Vinsamlega vísið í öryggisblöð okkar fyrir frekari upplýsingar. Með fyrirvarar um villur. Myndir og litir eru ekki bindandi.

REPHALT®

REPHALT® er viðgerðarmalbik sem má leggja kalt og harðnar hratt. Það hentar fyrir malbikunarviðgerðir á bæði litlum og stórum svæðum.




1

Til þess að tryggja sem besta viðloðun er mælt með formedhöndlun með **REAKTIV PRIMER**.



2

Blandið **REPHALT®** vel með um það bil 2% vatni og berið síðan á skemmda svæðið.



3

Notið garðhrífu eða spaða til að jafna viðgerðarmalbikið örlítið yfir yfirborðið.



4

Þjappið vel með þjöppu. Fyrir stærri svæði er mælt með valtara eða jarðvegsþjöppu.

Undirlagið verður að vera hreint og laust við óhreinindi, ryk og fitu. Hægt er að vinna með efnið jafnvel við hitastig örlítið undir 0°C.

Efnisnotkun

Við meðalþykkt uppsetningar upp á 1 cm þarf eina 25 kg fötu af **REPHALT®** fyrir 1 m².

Vöruupplýsingar

Vara	Pakkningar	Palletta
REPHALT®	25 kg fata	32 fötur
REPHALT®	14 kg poki	72 pokar

i

Þjöppun skiptir lykilmáli fyrir endinguna

– eftir þykkt lagsins og stærð kornanna er mælt með að leggja efnið í nokkurum lögum og þjappa á milli!

Öll notuð verkfæri má þrifa með hreinsiefnum sem almennt eru notuð í vegagerð.

Að lokinni vinnu má aka á viðgerða svæðinu strax aftur!

REPHALT®



SENSUS
Byggingalausnir

Sensus byggingalausnir ehf
Kt: 521224-0960
+354 546 5100
info@sensusbuild.com

